



BS 7860:1996  
KM36020

Modèle **SF340**

# Détecteur de monoxyde de carbone

Avec batterie de sauvegarde

10

ans de  
garantie sur  
l'unité  
principale

## Pourquoi choisir la série SF340:

- Le seul détecteur à module de détection remplaçable, garanti 5 ans
- Batterie de sauvegarde pour une autonomie de 5 ans
- Maintenance et coût d'exploitation réduits
- Installation sécurisée
- Alimentation 230V 12V et 24V en option
- Détecteurs interconnectables avec relais d'asservissement
- Chaque détecteur est étalonné et testé avec du monoxyde de carbone



**Le monoxyde de  
carbone tue...  
Ce détecteur sauve  
les vies!**

**SF**  
**Detection**


Leader de la détection gaz

# Détecteur de monoxyde de carbone

## Avec batterie de sauvegarde

### Important

- Le détecteur de CO de la série SF340 est le premier appareil au monde sur secteur avec batterie de secours, à être officiellement approuvé "KITEMARK" "BRITISH STANDARD" (BS7860) et conforme à la norme européenne EN50291
- Chaque détecteur utilise la cellule de détection électro chimique MIDI 40. L'unité principale est garantie 10 ans et le module de détection amovible est garanti 5 ans.
- La batterie de secours du module amovible offre une autonomie de 5 ans en cas de coupure secteur. La protection contre le CO est toujours assurée.
- Cette série est prévue pour fonctionner à différentes tensions électriques 230v (12 et 24V en option).
- Le détecteur série SF340 est conçue pour protéger en permanence contre le CO. Il peut être installé dans les locaux recevant du public, les locaux associatifs, les maisons de retraite et dans tous les lieux où le risque d'intoxication est présent.

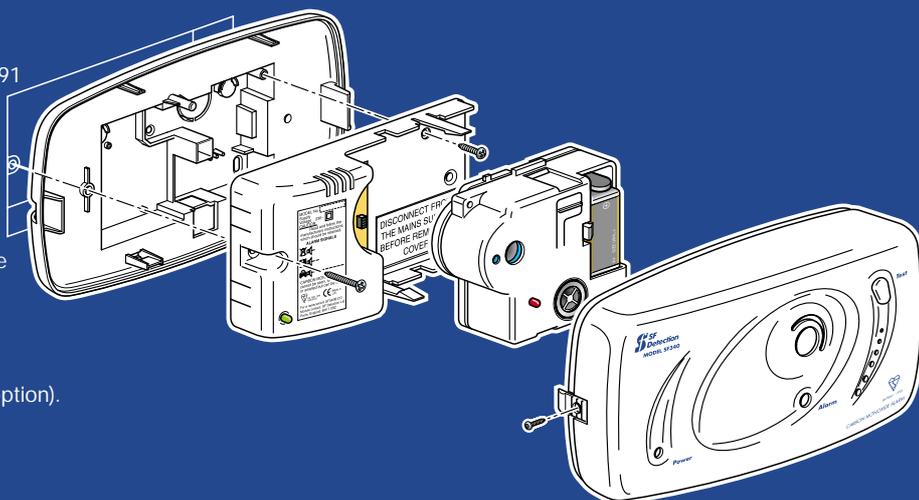

### Caracteristiques Techniques

Principe de détection :	cellule électrochimique
Alimentation électrique :	230V, 12V, 24V
Batterie additionnelle :	9V continu
Consommation électrique :	<2.5W
Durée de vie de l'unité principale :	pas de remplacement obligatoire (10 ans de garantie)
Durée de vie du module :	5 ans (garantie)
Alarme de fin de vie du module :	double bip toutes les minutes
Alarme de présence de CO :	alarme sonore et flash rouge clignotant
Niveau sonore de l'alarme :	85 décibels à 3 mètres
Température de service :	-5° à +40°C
Niveaux d'alarmes (EN50291: 2001):	50ppm entre 60 et 90'/100ppm entre 10 et 40' 300ppm en dessous de 3 min.
Poids :	approximativement 575g
Dimensions :	170 x 110 x 65mm
Bouton de test :	oui
Commande de relais :	disponible sur la version SF340F

### Configuration

- Le détecteur SF340 est le seul qui possède un module de détection amovible remplaçable tous les 5 ans par simple enclipsage sur l'unité principale. Il en résulte un coût d'installation et de maintenance minimum. Une vis de sécurité permet de bloquer le module de détection et ainsi d'interdire toute fausses manœuvres.
- Le détecteur SF340 offre une installation simple, facile et sécurisée. Avec sa batterie de sauvegarde, le module assure une protection même en cas de coupure secteur (jusqu'à 5 jours en alarme).
- Les détecteurs SF340F sont équipés d'un relais (par exemple, commande d'électrovanne) et d'une option d'interconnexion qui permet de signaler une alarme sur l'ensemble des détecteurs raccordés.
- Le détecteur assure un contrôle permanent de son bon fonctionnement.



Leader de la détection gaz

4 Stinsford Road  
Nuffield Industrial Estate  
Poole Dorset BH17 ORZ

Distribution française :  
ACCESS FRANCE SECURITE  
E-Mail: [contact@afsecurite.com](mailto:contact@afsecurite.com)  
Website: [www.afsecurite.com](http://www.afsecurite.com)

La série SF340 complète la gamme des détecteurs de CO et nous permet de disposer d'une gamme complète.

2102M1062F

Document non contractuel. La société se réserve le droit de modifier les appareils sans préavis.